

EVO

Instalación MySmartWindow



MANUAL

App **MySmartWindow**[®]
DESARROLLADA POR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

*My***Smart***Window*® 

COMPONENTES C-PULSAR



DISPOSITIVO C-SMART



PULSADOR C-EVO




MECANIZADO PULSADOR

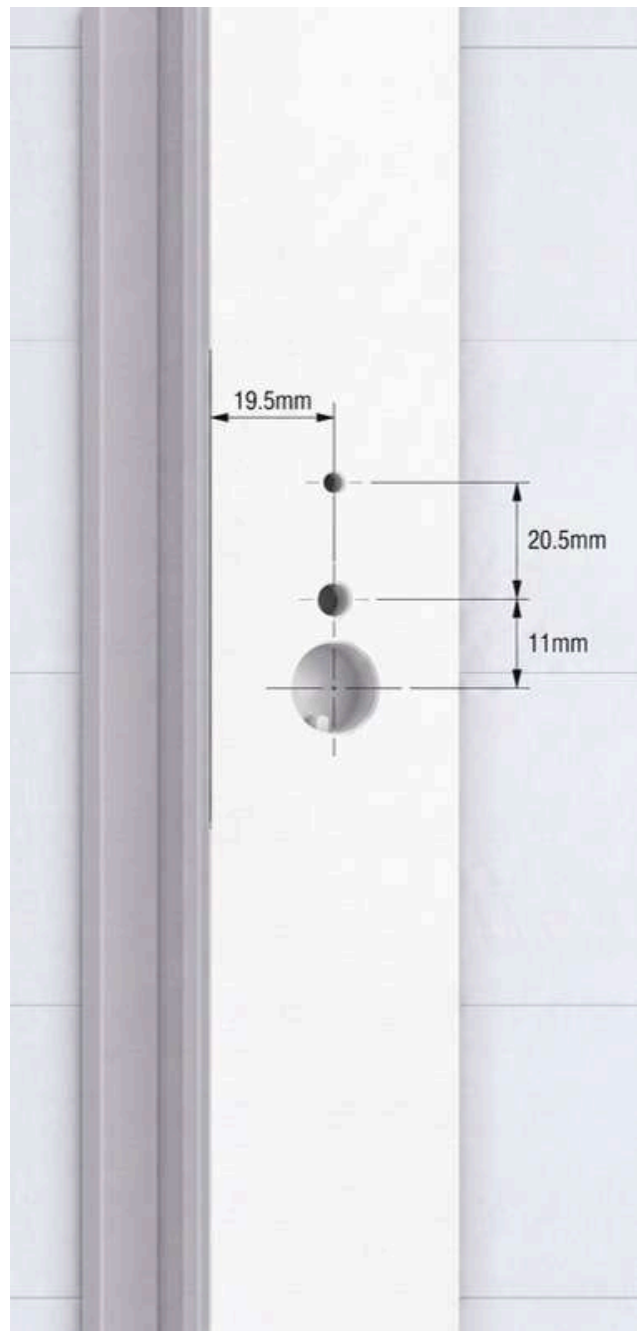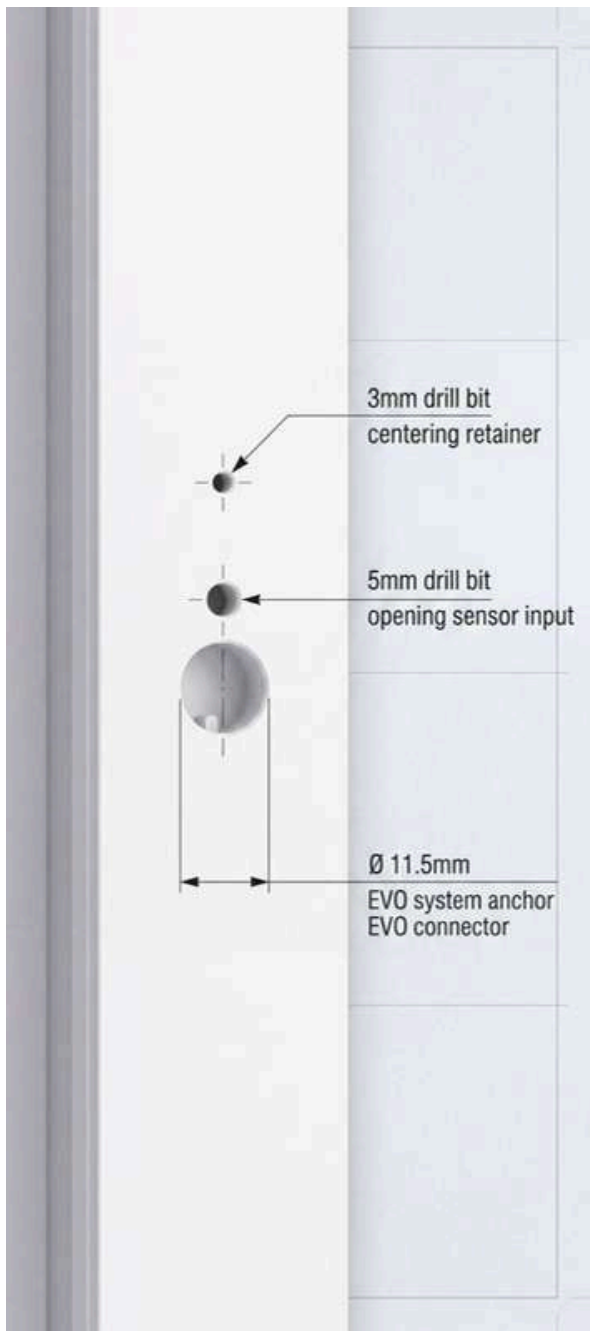

En las imágenes superiores se pueden ver las cotas de los mecanizados.


MECANIZADOS PULSADOR

PLANTILLA PARA FIJACIÓN

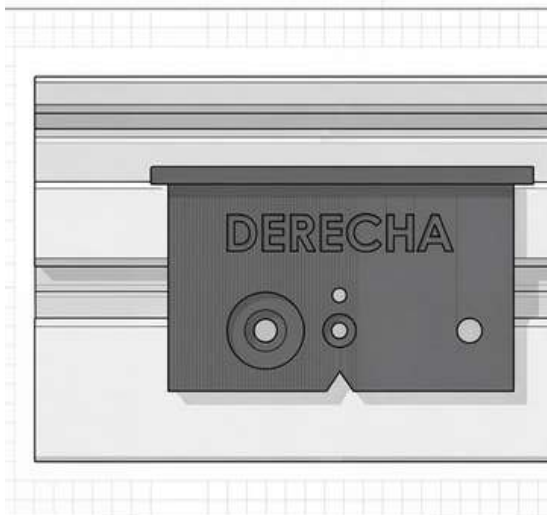

Está disponible una plantilla para el que no disponga de centro de mecanizado.


FIJACIÓN DE LA BASE

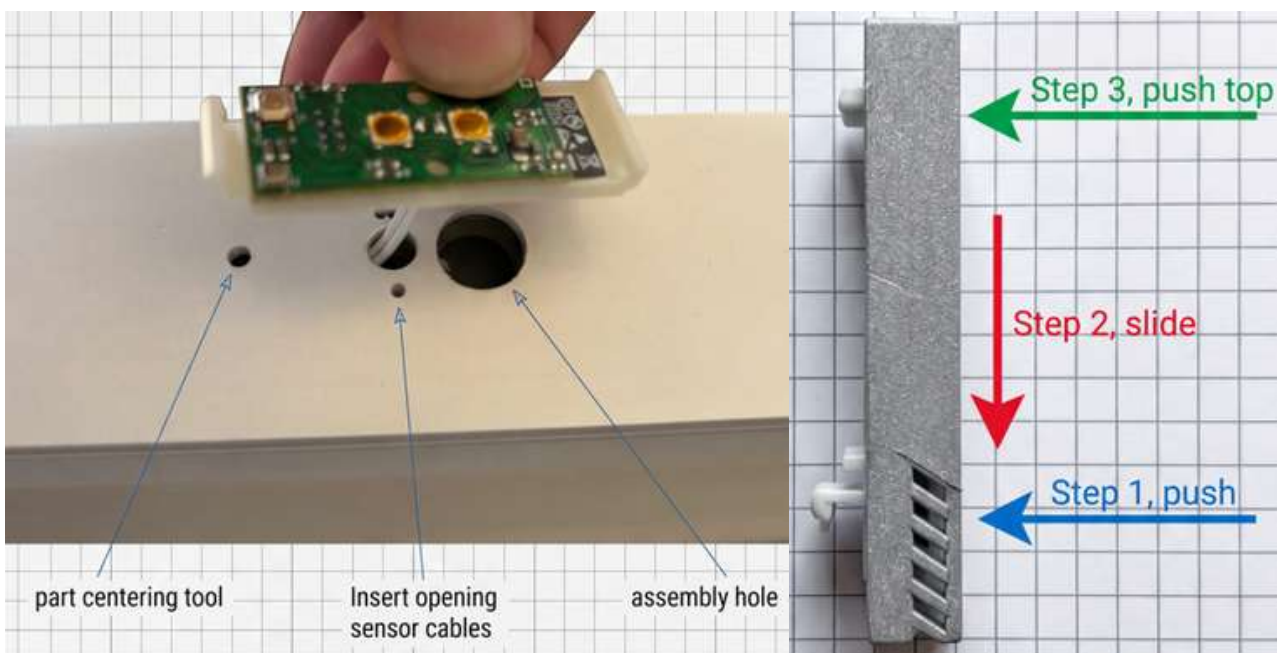

Anclar la base de la manera especificada en los gráficos de la parte superior.


INSTALACIÓN PULSADOR

FIJAR CON TORNILLO

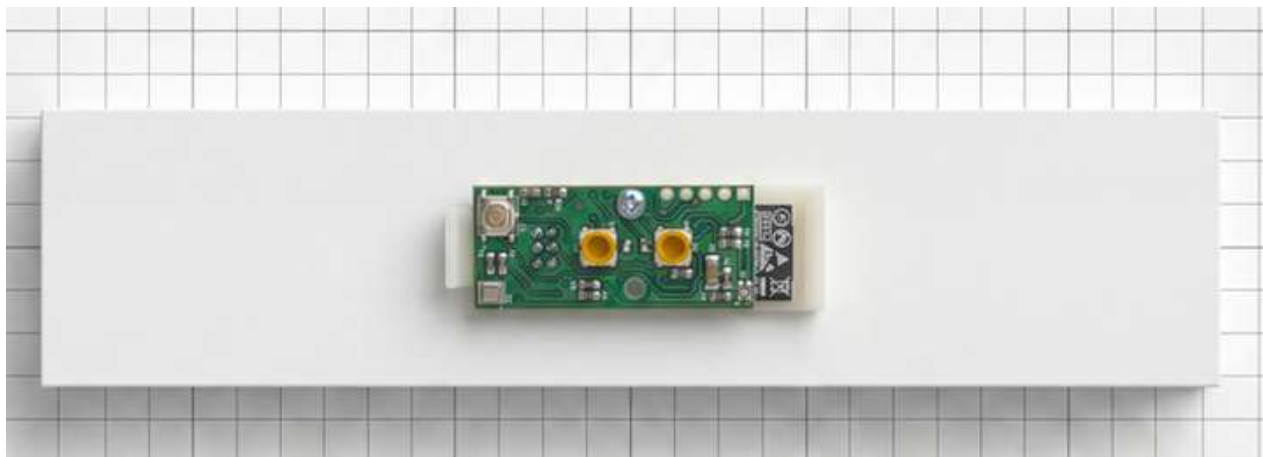

Fijar con un tornillo proporcionado en el packaging, según especifica el gráfico superior.

FIJACIÓN DE LA BASE

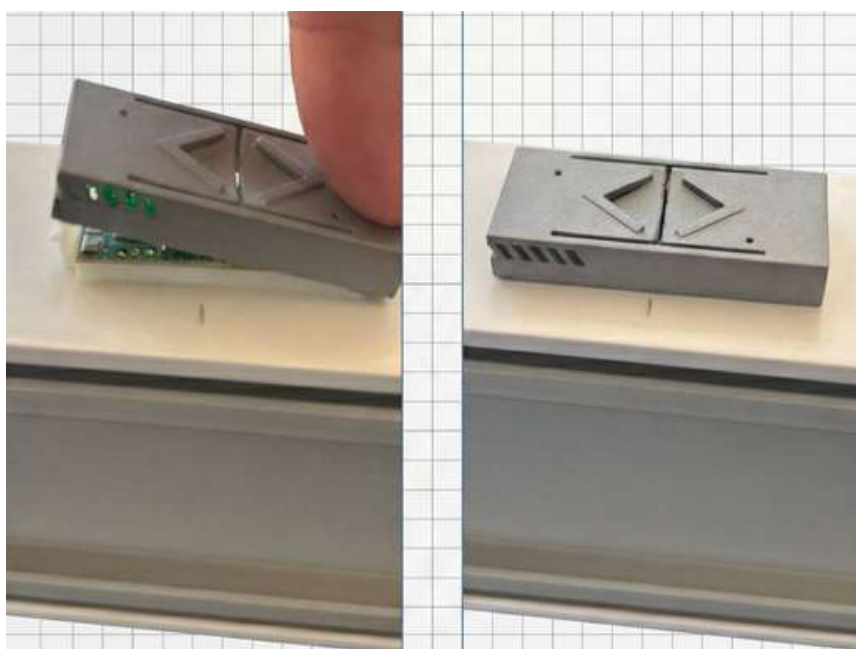


Fijar la tapa del pulsador desde la parte superior y luego empujar frontalmente para terminar de cerrar.

INSTALACIÓN PULSADOR

DISTANCIA DEL PULSADOR

La separación del dispositivo al canto de la hoja debe ser aproximadamente de 1mm. De esta manera nos aseguramos de que la hoja se pueda abrir 180°.

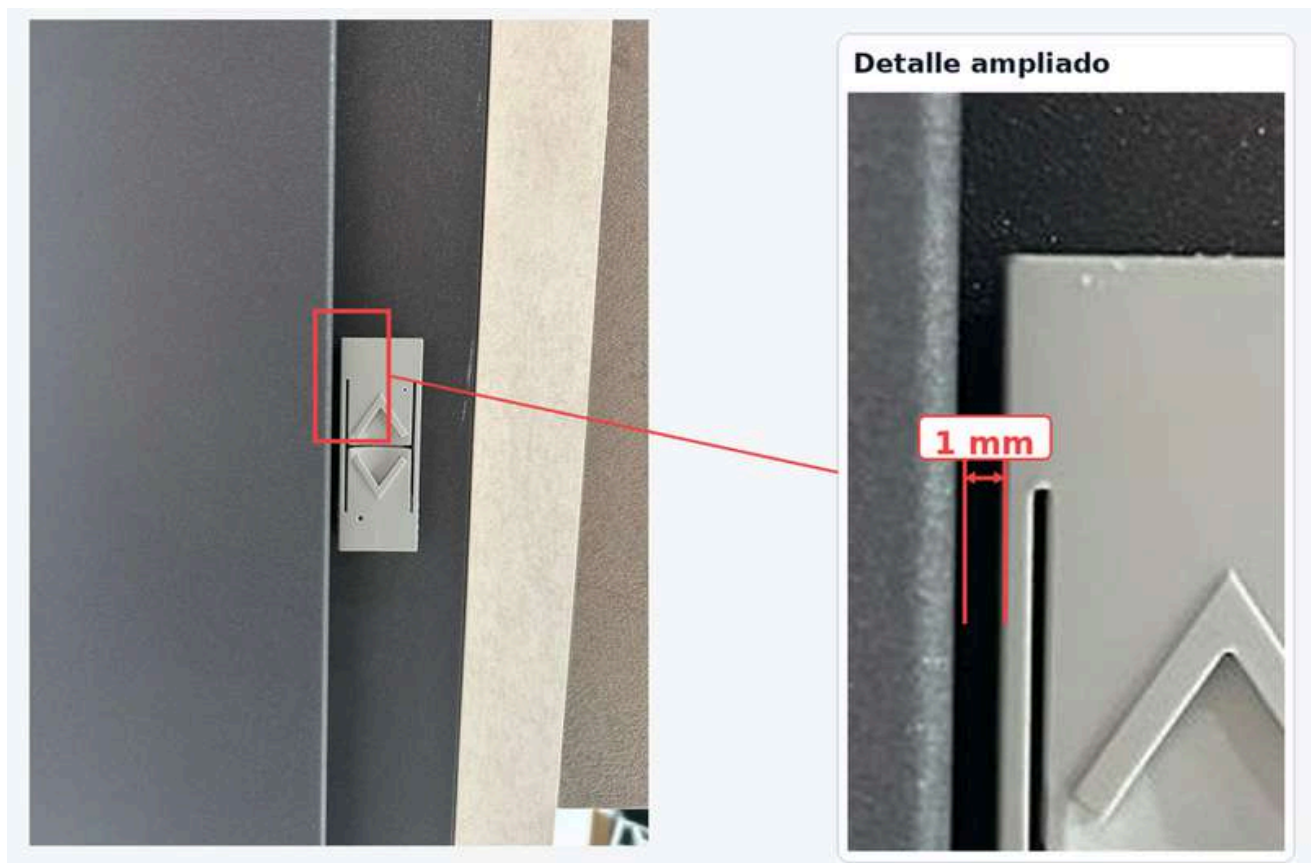


SENSOR DE APERTURA

Se recomienda la utilización del sensor magnético diseñado para la apertura de las ventanas

Conexión de los cables

Cuando sólo tenemos una hoja activa, conectaremos los dos cables, cada uno en un conector. Pero cuando se trata de dos hojas activas, se deberá realizar este esquema de conexión.



No importa el orden de los cables

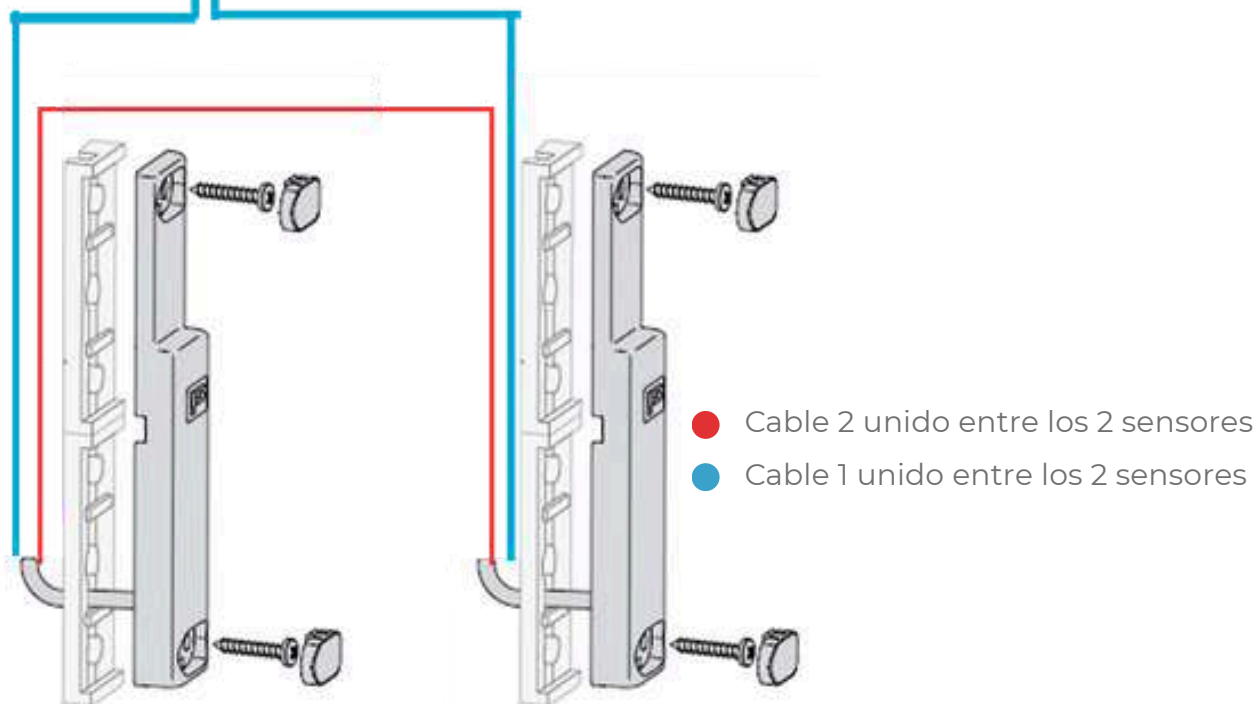

CONEXIONES

Corta el cable del motor a una medida de unos 15 cm.


Conecta los extremos en la clema en el orden adecuado.

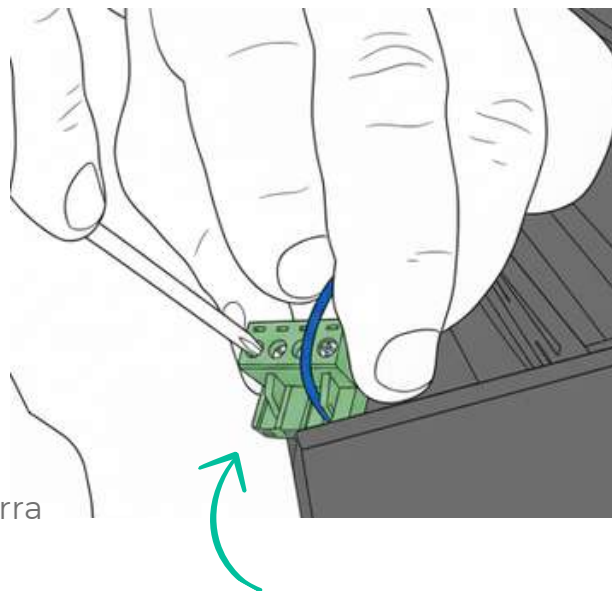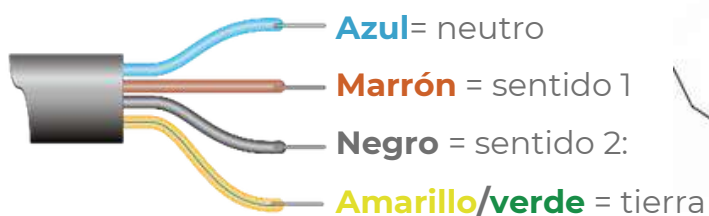

Conector motor persiana


Este es el conector donde tendremos que conectar el motor mecánico de la persiana.

Cable amarillo: Tierra
Cable Negro: Fase
Cable Marrón: Fase 2
Cable Azul: Neutro

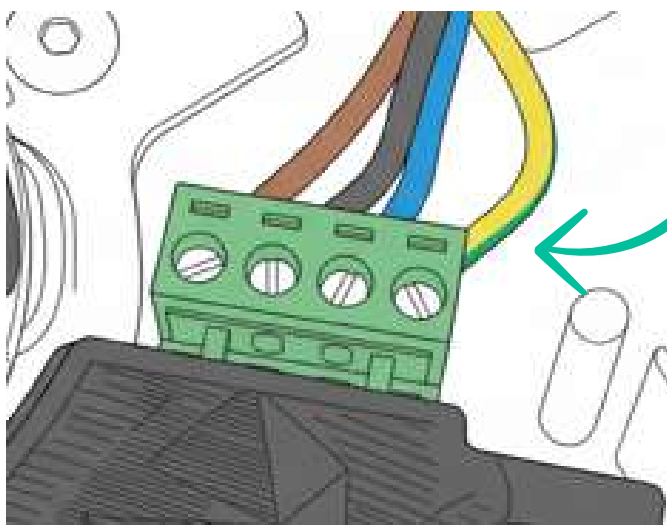

Conector de persiana

Los cables tienen que ir en este orden. Fase subida, Fase bajada, Neutro y tierra. Siembre con los tornillos de fijación en la parte superior.

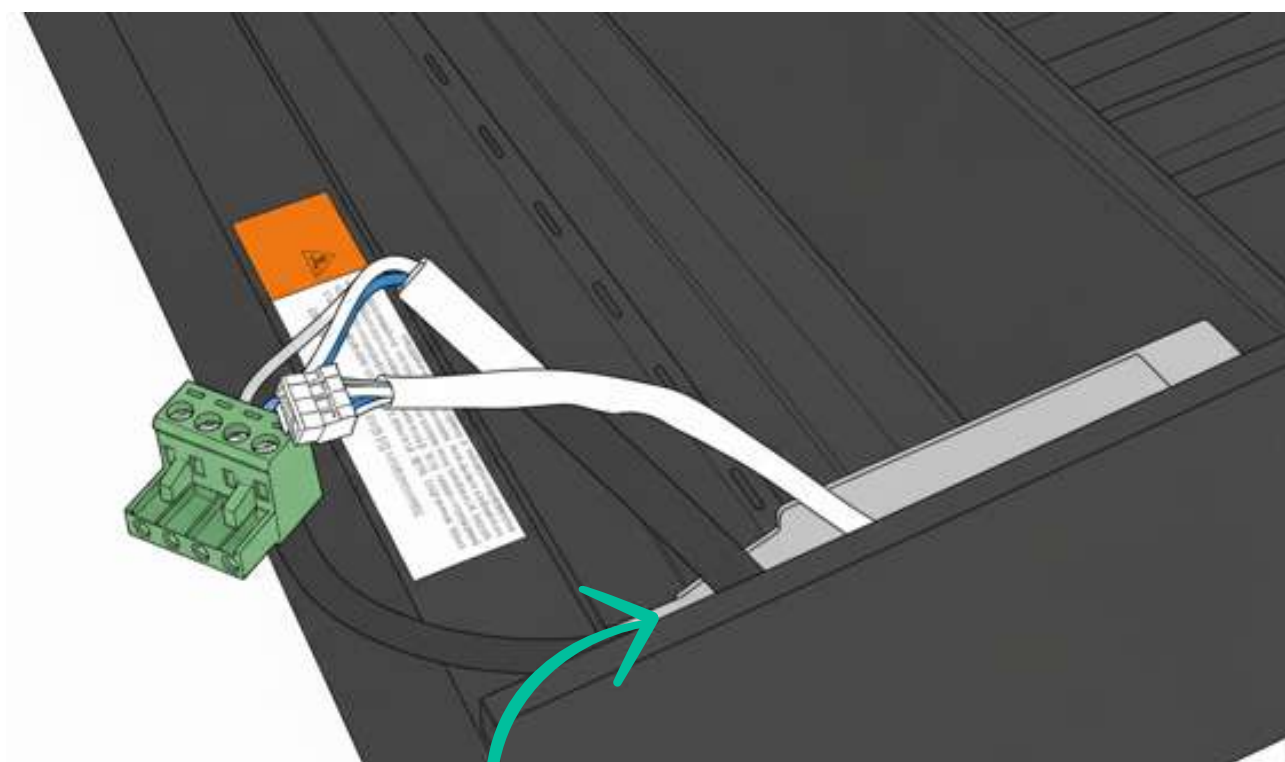


Conector pulsador C-EVO

A través de un orificio practicado en la parte inferior del cajón de la persiana — asegurándose de que quede oculto por el marco — se introducirá el cable del pulsador C-EVO.


Cable de alimentación

Sacar el cable de alimentación del dispositivo C-SMART por donde antes salía el cable del motor de persiana.

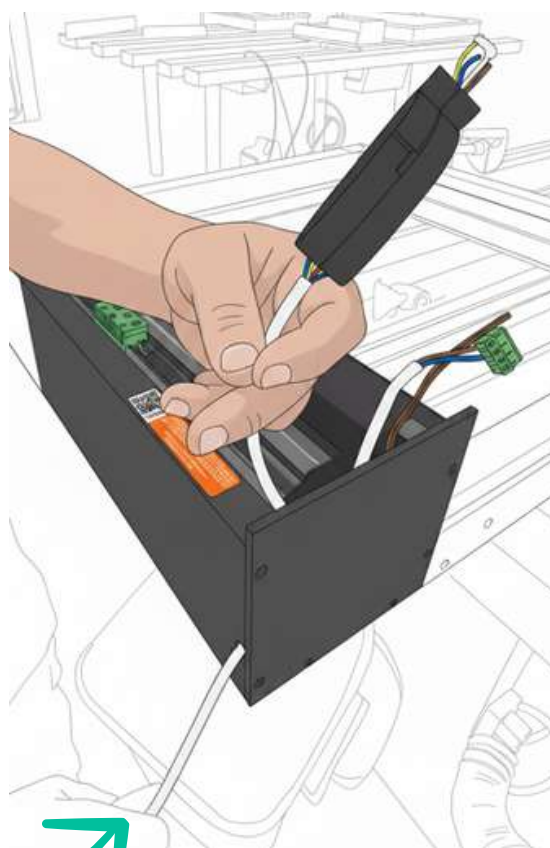

Conecte la clema del pulsador C-EVO con la clema correspondiente del dispositivo C-SMART, garantizando una conexión segura y estable.

Conector Pulsador

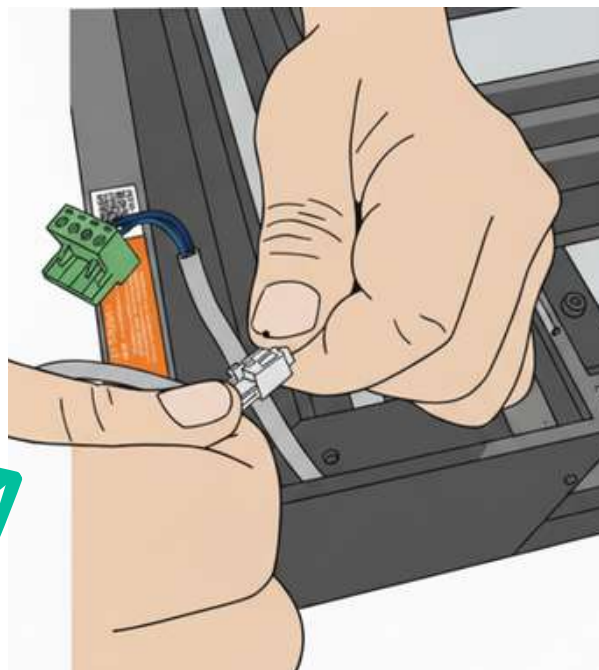

Motor persiana




Clema motor

Conecte la clema del cable del motor al conector hembra del dispositivo. C-SMART, asegurando una unión firme y correcta.

FINALIZACIÓN DEL CAJÓN

Para finalizar se procede a introducir el dispositivo C-Smart en el interior del testero. Posteriormente se cierra el cajón de persiana monoblock.

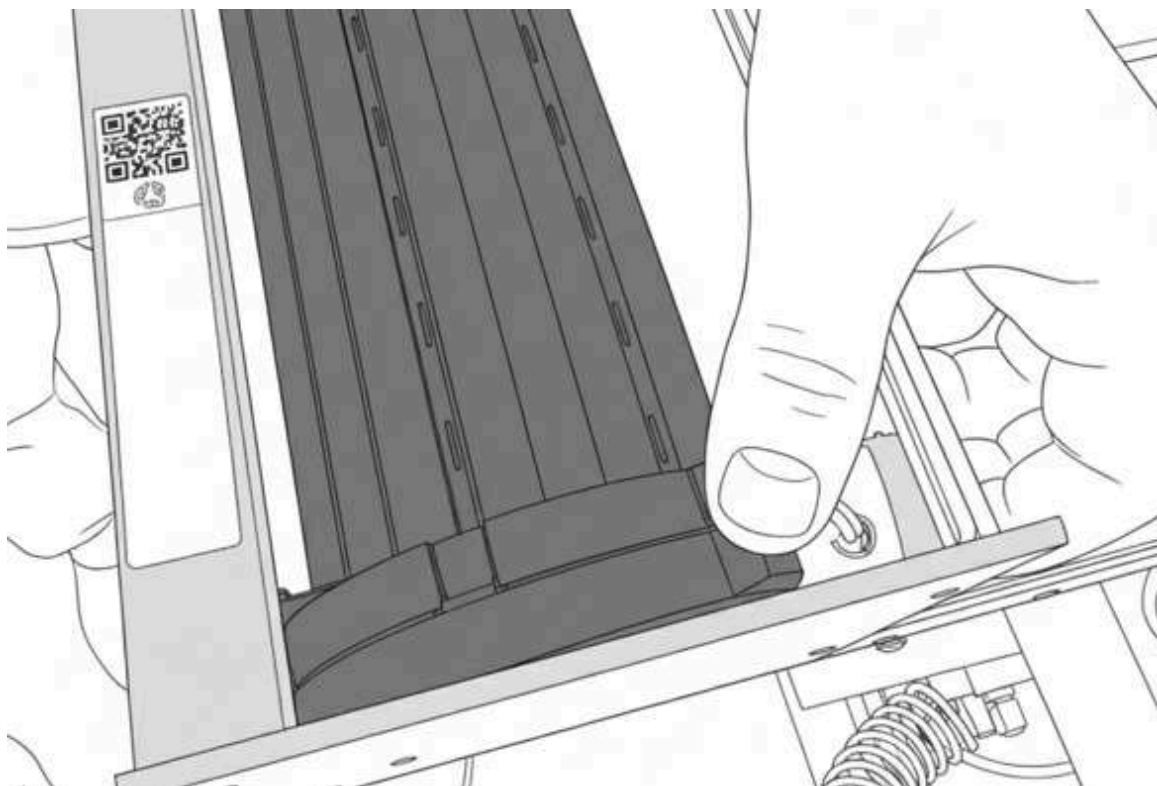

Tipo de motor y marca

Cualquier motor mecánico es compatible con C-EVO.

Detección de obstáculos

La detección de obstáculos sólo está habilitada para los dispositivos C-EVO modelo Plus. Para su funcionamiento es necesario que el motor esté equipado con flejes rígidos, de esta manera el paño de lama puede transmitirle la fuerza al motor.

ACCIONES EN EL PULSADOR

ACCIONAMIENTO PERSIANA

Para accionar la persiana, basta con pulsar una vez el C-EVO en el botón correspondiente al sentido de enrollamiento.


Si el sentido del movimiento no es el deseado, puede invertir controles desde la APP.

Cuando la persiana esté en movimiento, una nueva pulsación sobre cualquier botón del dispositivo C-EVO la detendrá inmediatamente.

Una vez que se conecta a la electricidad se dispone de 1 hora para su vinculación, se puede observar que durante ese periodo el pulsador parpadea en azul.

VIDEO

Visualiza el **video** de instalación del C-PULSAR para programar la tarea.

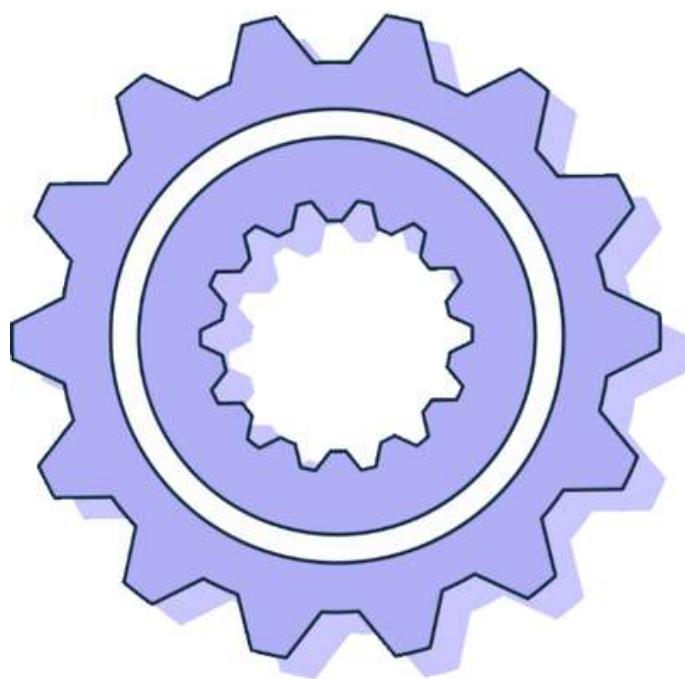


SOPORTE

¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

sosporte@iotfenster.com

¡ESCANEA EL QR!

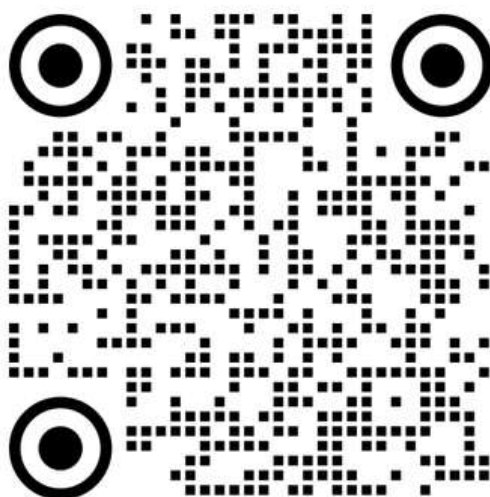

*My***Smart***Window*[®]
UNA MARCA DE IOT FENSTER

